
HL SEP

Přepážka dělící

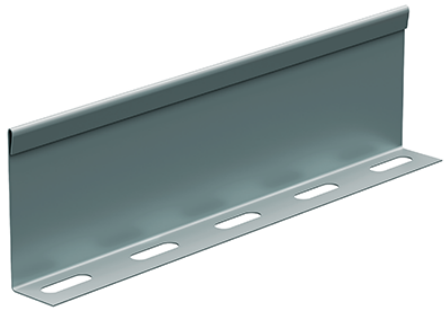

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDSEP60

- Upevnění k drátěnému žlabu pomocí HL FSRG
- Doporučená fixace po 1 m

Kód	Specifikace	Výška (mm)	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL SEP30	pro žlab výšky 30 mm	27	0,5	3000	0,25	3	m
HL SEP40	pro žlab výšky 40 mm	37	0,5	3000	0,29	3	m
HL SEP50	pro žlab výšky 50 mm	47	0,5	3000	0,32	3	m
HL SEP60	pro žlab výšky 60 mm	57	0,7	3000	0,51	3	m
HL SEP80	pro žlab výšky 80 mm	77	0,7	3000	0,66	3	m
HL SEP100	pro žlab výšky 100 mm	97	0,7	3000	0,82	3	m
HL SEP110	pro žlab výšky 110 mm	107	0,7	3000	0,89	3	m