


# HL CVFL60

**Žlab drátěný kabelový s integrovanou spojkou výšky 60 mm, délka 3 m**

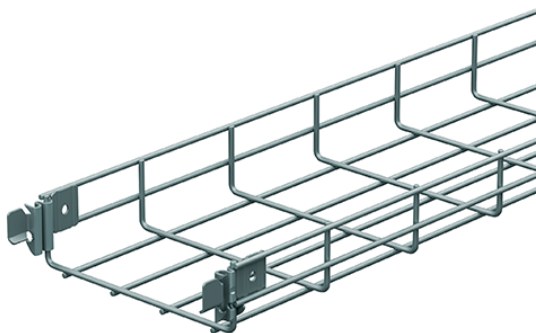

- Standardní povrchová úprava: galvanicky pozinkováno, GZ
- Volitelná povrchová úprava: vysoká odolnost C8
- \*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL C8CVFL60.060
- Patentovaný KLIK systém
- Rychlá montáž - 2 kroky za méně než 2 sekundy
- Provedení drátěného žlabu 60x60 je nestandardní viz. přiložené pdf ve složce Ke stažení u tohoto produktu
- U ostatních rozměrů žlabů se jedná o systém ok 50x100 mm

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL CVFL60.060	60	60	4	3000	0,742	3	m
HL CVFL60.100	60	100	4	3000	0,821	3	m
HL CVFL60.150	60	150	4,5	3000	0,957	3	m
HL CVFL60.200	60	200	4,5	3000	1,231	3	m
HL CVFL60.300	60	300	4,5	3000	1,964	3	m
HL CVFL60.400	60	400	4,5	3000	2,399	3	m
HL CVFL60.500	60	500	4,5	3000	2,827	3	m
HL CVFL60.600	60	600	4,5	3000	3,242	6	m

