


HL VF100

Drátěný žlab s bočnicí 100

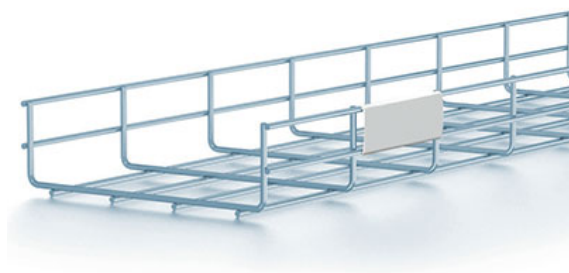

- Standardní povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL I4VFL60.060
- Pro spojení použijte šroubový komplet HL VFK

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL VF100.100	100	100	4,5	3000	1,226	12	m
HL VF100.150	100	150	4,5	3000	1,266	6	m
HL VF100.200	100	200	5	3000	1,895	6	m
HL VF100.300	100	300	5	3000	2,316	6	m
HL VF100.400	100	400	5	3000	2,73	6	m
HL VF100.500	100	500	5	3000	3,146	6	m
HL VF100.600	100	600	5	3000	3,562	6	m
HL C8VF100.100	100	100	4,5	3000	1,215	12	m
HL C8VF100.150	100	150	4,5	3000	1,254	6	m
HL C8VF100.200	100	200	5	3000	1,898	6	m
HL C8VF100.300	100	300	5	3000	2,314	6	m
HL C8VF100.400	100	400	5	3000	2,728	6	m
HL C8VF100.500	100	500	5	3000	3,146	6	m
HL C8VF100.600	100	600	5	3000	3,562	6	m
HL HDVF100.100	100	100	4,5	3000	1,259	12	m
HL HDVF100.150	100	150	4,5	3000	1,304	6	m
HL HDVF100.200	100	200	5	3000	2	6	m
HL HDVF100.300	100	300	5	3000	2,436	6	m
HL HDVF100.400	100	400	5	3000	2,871	6	m

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL HDVF100.500	100	500	5	3000	3,308	6	m
HL HDVF100.600	100	600	5	3000	3,743	6	m