


HL VFL60

Drátěný žlab s bočnicí 60

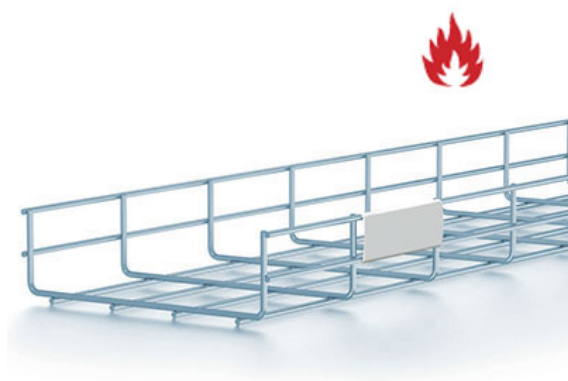

- Standardní povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL I4VFL60.060
- Pro spojení použijte šroubový komplet HL VFK

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL C8VFL60.060	60	60	4	3000	0,568	24	m
HL C8VFL60.100	60	100	4	3000	0,803	24	m
HL C8VFL60.150	60	150	4,5	3000	0,93	24	m
HL C8VFL60.200	60	200	4,5	3000	1,205	18	m
HL C8VFL60.300	60	300	4,5	3000	1,918	12	m
HL C8VFL60.400	60	400	4,5	3000	2,349	6	m
HL C8VFL60.500	60	500	4,5	3000	2,765	6	m
HL C8VFL60.600	60	600	4,5	3000	3,183	6	m
HL HDVFL60.060	60	60	4	3000	0,587	24	m
HL HDVFL60.100	60	100	4	3000	0,832	24	m
HL HDVFL60.150	60	150	4,5	3000	0,98	24	m
HL HDVFL60.200	60	200	4,5	3000	1,271	18	m
HL HDVFL60.300	60	300	4,5	3000	2,01	12	m
HL HDVFL60.400	60	400	4,5	3000	2,444	6	m
HL HDVFL60.500	60	500	4,5	3000	2,881	6	m
HL HDVFL60.600	60	600	4,5	3000	3,317	6	m

