
HL VH-60

Ohyb flexibilní 0-90° pro HL KBSCL

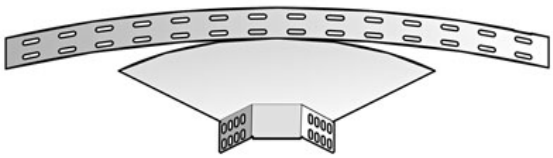

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDVH60.075

- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 8 ks HL B6x10V a HL ML6

Kód	Specifikace	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL VH60.075	pro žlaby HL KBSCL60.075	60	75	0,486	1	ks
HL VH60.100	pro žlaby HL KBSCL60.100	60	100	0,533	1	ks
HL VH60.150	pro žlaby HL KBSCL60.150	60	150	0,659	1	ks
HL VH60.200	pro žlaby HL KBSCL60.200	60	200	0,824	1	ks
HL VH60.300	pro žlaby HL KBSCL60.300	60	300	1,385	1	ks
HL VH60.400	pro žlaby HL KBSCL60.400	60	400	2,042	1	ks
HL VH60.500	pro žlaby HL KBSCL60.500	60	500	2,913	1	ks
HL VH60.600	pro žlaby HL KBSCL60.600	60	600	3,938	1	ks

