


HL AS-60

Horizontální odbočení pro kabelové žlaby s výškou bočnice 60

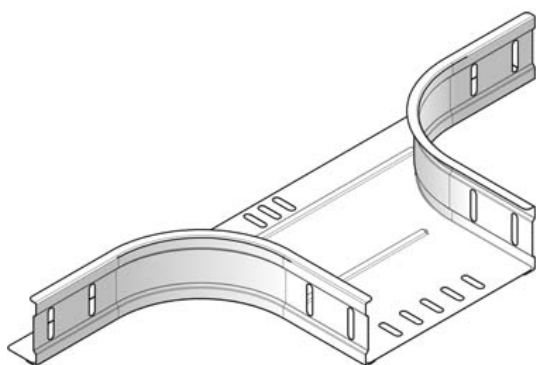

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDAS60.060.H
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 8 ks HL B6x10V a HL ML6

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Specifikace	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL AS60.075	60	75	pro žlaby HL KBSCL60	0,53	1	ks
HL AS60.100	60	100	pro žlaby HL KBSCL60	0,57	1	ks
HL AS60.150	60	150	pro žlaby HL KBSCL60	0,65	1	ks
HL AS60.200	60	200	pro žlaby HL KBSCL60	0,73	1	ks
HL AS60.300	60	300	pro žlaby HL KBSCL60	0,88	1	ks
HL AS60.400	60	400	pro žlaby HL KBSCL60	0,103	1	ks
HL AS60.500	60	500	pro žlaby HL KBSCL60	1,524	1	ks
HL AS60.600	60	600	pro žlaby HL KBSCL60	1,74	1	ks
HL AS60.60.H	60	60	pro žlaby HL KBSI60/HL KGI60 -	0,246	1	ks
HL AS60.100.H	60	100	pro žlaby HL KGI60	0,629	1	ks
HL AS60.150.H	60	150	pro žlaby HL KGI60	0,693	1	ks
HL AS60.200.H	60	200	pro žlaby HL KGI60	0,757	1	ks
HL AS60.300.H	60	300	pro žlaby HL KGI60	0,896	1	ks
HL AS60.400.H	60	400	pro žlaby HL KGI60	1,227	1	ks
HL AS60.500.H	60	500	pro žlaby HL KGI60	1,398	1	ks
HL AS60.600.H	60	600	pro žlaby HL KGI60	1,579	1	ks