


HL B90-ČSN

Horizontální ohyb 90° pro žlaby

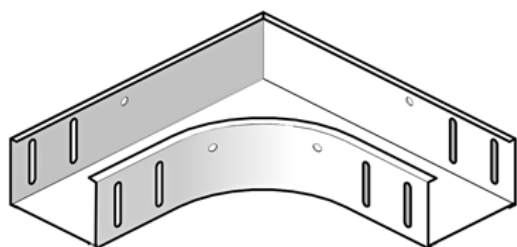

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDB90.60.075.H.
- Jednoduchá instalace nasunutím na žlab
- Rádus: 100 mm

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Specifikace	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL B90.60.075	60	75	pro žlaby HL KBSCL60	0,516	1	ks
HL B90.60.100	60	100	pro žlaby HL KBSCL60	0,738	1	ks
HL B90.60.150	60	150	pro žlaby HL KBSCL60	0,822	1	ks
HL B90.60.200	60	200	pro žlaby HL KBSCL60	1,374	1	ks
HL B90.60.300	60	300	pro žlaby HL KBSCL60	2,292	1	ks
HL B90.60.400	60	400	pro žlaby HL KBSCL60	2,958	1	ks