
HL KBSI60-ČSN

Žlab kabelový perforovaný s integrovanou spojkou výšky 60 mm, délka 3 m

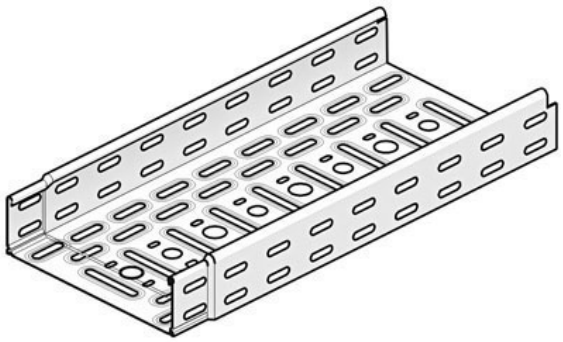

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDKBSI60.100.125
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 4 ks HL B6x10V a HL ML6
- Zásuvné konce s integrovanou spojkou

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL KBSI60.075.125	60	75	1,25	3000	1,75	3	m
HL KBSI60.100.125	60	100	1,25	3000	1,95	3	m
HL KBSI60.150.125	60	150	1,25	3000	2,36	3	m
HL KBSI60.200.125	60	200	1,25	3000	2,77	3	m
HL KBSI60.300.125	60	300	1,25	3000	3,58	3	m
HL KBSI60.400.125	60	400	1,25	3000	4,4	3	m