HL CVFK

Rychlospojka pro drátěné kabelové žlaby

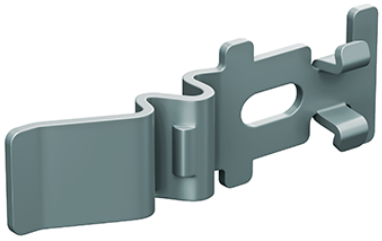

- Standardní povrchová úprava: galvanicky pozinkováno, GZ
- Volitelná povrchová úprava: vysoká odolnost C8
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL C8CVFK1

Kód	Specifikace	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL CVFK1	Klik rychlospojka drátěných žlabů s pr. drátu 4.0 - 4.5 mm (výška žlabu 60 mm. šířka 060-600 mm)	0,064	1	ks
HL CVFK2	Klik rychlospojka drátěných žlabů s pr. drátu 5.0 mm (výška žlabu 100 mm. šířka 200-600 mm)	0,064	1	ks

