
HL DS-ČSN

Spojka kloubová

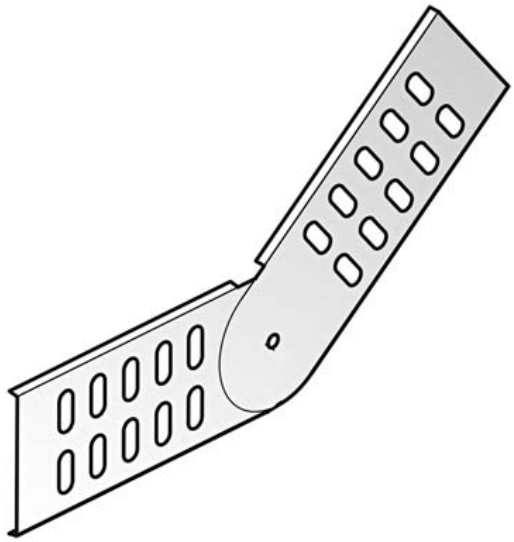

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDDSB075

Kód	Specifikace	Výška (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL DS60	pro žlaby HL KBSI60/KBSCL60/HL KGI60	60	0,13	1	ks