HL E60

Koncovka kabelového žlabu výšky 60 mm

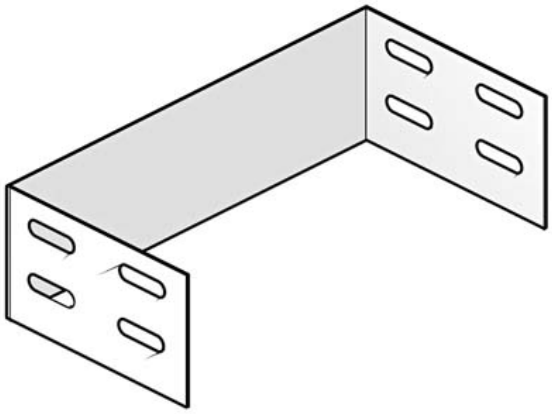

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDE60
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 4 ks HL B6x10V a HL ML6

Kód	Specifikace	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL E60.060	pro žlaby HL KBSI60.060	55	56	0,107	1	ks
HL E60.075	pro žlaby HL KBSI60.075. HL KBSCL60.075	55	71	0,118	1	ks
HL E60.100	pro žlaby HL KBSI60.100. HL KBSCL60.100	55	96	0,129	1	ks
HL E60.150	pro žlaby HL KBSI60.150. HL KBSCL60.150	55	146	0,151	1	ks
HL E60.200	pro žlaby HL KBSI60.200. HL KBSCL60.200	55	196	0,173	1	ks
HL E60.300	pro žlaby HL KBSI60.300. HL KBSCL60.300	55	296	0,217	1	ks
HL E60.400	pro žlaby HL KBSI60.400. HL KBSCL60.400	55	396	0,261	1	ks
HL E60.500	pro žlaby HL KBSI60.500. HL KBSCL60.500	55	496	0,305	1	ks
HL E60.600	pro žlaby HL KBSI60.600. HL KBSCL60.600	55	596	0,349	1	ks