Image not found or type unknown

HL SPLUS

Nosný profil se západkami pro drátěný žlab

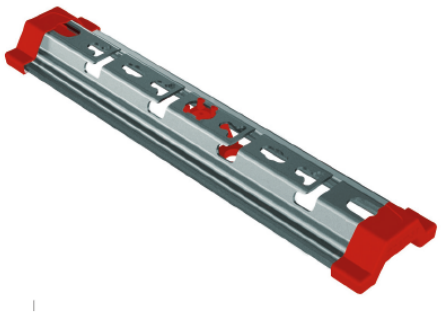

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: vysoká odolnost C8
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDSPLUS100

- Pro závitovou tyč M8 a M10, použití pro drátěné žlaby HL
- Bodové zatížení středového upevnění (pro žlaby šířky 100-300 mm) je 160 kg
- Bodové zatížení při zavěšení na dvě závitové tyče do šířky žlabu 600 mm je 390 kg

Kód	Specifikace	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Max. zatížení (kg)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL SPLUS100	pro žlab šíře 100 mm	19,5	54	155	160	0,136	1	ks
HL SPLUS150	pro žlab šíře 150 mm	19,5	54	205	160	0,183	1	ks
HL SPLUS200	pro žlab šíře 200 mm	19,5	54	255	160	0,222	1	ks
HL SPLUS300	pro žlab šíře 300 mm	19,5	54	355	160	0,308	1	ks
HL SPLUS400	pro žlab šíře 400 mm	19,5	54	455	390	0,394	1	ks
HL SPLUS500	pro žlab šíře 500 mm	19,5	54	555	390	0,478	1	ks
HL SPLUS600	pro žlab šíře 600 mm	19,5	54	655	390	0,564	10	ks



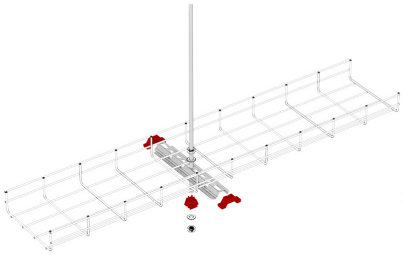

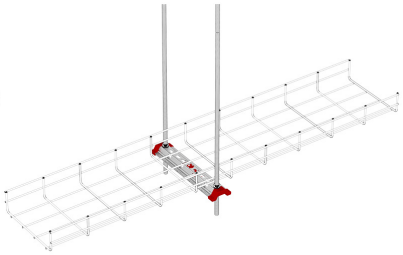

↓CTA↓ (kg)		kg
una varilla/*one rod*/*un tige filetée*/*uma varão*		
	100-300	160

↓CTA↓ (kg)		kg
doble varilla/*double rod*/ *double tige filetée*/*dupla varão*		
	400-600	390