


HL HSLDCL

Nosný stropní profil dvojité

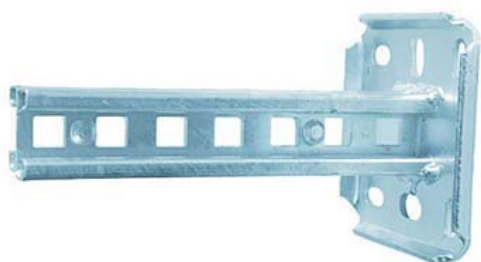

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDHSLDCL100

Kód	Specifikace	Délka (mm)	Max. zatížení (kg)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL HSLDCL 200	rozměr profilu: 41×21 (2x)	200	1800	1	1	ks
HL HSLDCL 300	rozměr profilu: 41×21 (2x)	300	1800	1,23	1	ks
HL HSLDCL 400	rozměr profilu: 41×21 (2x)	400	1800	1,48	1	ks
HL HSLDCL 500	rozměr profilu: 41×21 (2x)	500	1800	1,7	1	ks
HL HSLDCL 600	rozměr profilu: 41×21 (2x)	600	1800	1,9	1	ks
HL HSLDCL 800	rozměr profilu: 41×21 (2x)	800	1800	2,25	1	ks
HL HSLDCL 1000	rozměr profilu: 41×21 (2x)	1000	1800	2,9	1	ks
HL HSLDCL 1200	rozměr profilu: 41×21 (2x)	1200	1800	3,34	1	ks