
HL VS-ČSN

Spojka redukční

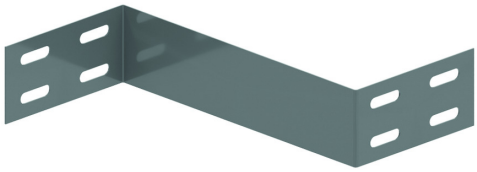

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDVS60.075

- Minimální počet šroubů a matic pro HL VS60: 4ks, pro HL VS110: 8ks HL 6*10V a HL ML6

Kód	Specifikace	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL VS60.050	pro žlaby HL KBSI60/KBSCL60	60	50	0,08	1	ks
HL VS60.075	pro žlaby HL KBSI60/KBSCL60	60	75	0,09	1	ks
HL VS60.100	pro žlaby HL KBSI60/KBSCL60	60	100	0,1	1	ks