HL VS

Spojka redukční

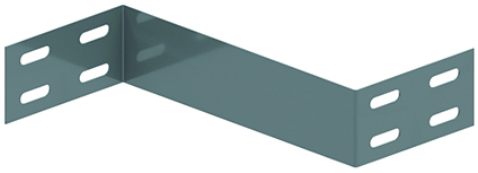

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDVS60.075

- Minimální počet šroubů a matic pro HL VS60: 4ks, pro HL VS110: 8ks HL B6x10V a HL ML6

Kód	Specifikace	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL VS60.050	pro žlaby HL KBSI60/KBSCL60	60	50	0,08	1	ks
HL VS60.075	pro žlaby HL KBSI60/KBSCL60	60	75	0,09	1	ks
HL VS60.100	pro žlaby HL KBSI60/KBSCL60	60	100	0,1	1	ks
HL VS100.100	pro žlaby HL KGI100 a HL KBSI100	100	100	0,223	1	ks
HL VS100.200	pro žlaby HL KGI100 a HL KBSI100	100	200	0,408	1	ks
HL VS100.300	pro žlaby HL KGI100 a HL KBSI100	100	300	0,583	1	ks
HL VS100.400	pro žlaby HL KGI100 a HL KBSI100	100	400	0,759	1	ks
HL VS100.500	pro žlaby HL KGI100 a HL KBSI1	100	500	0,934	1	ks
HL VS100.600	pro žlaby HL KGI100 a HL KBSI1	100	600	1,11	1	ks

