


HL AZH

Univerzální horizontální ohyb 90°

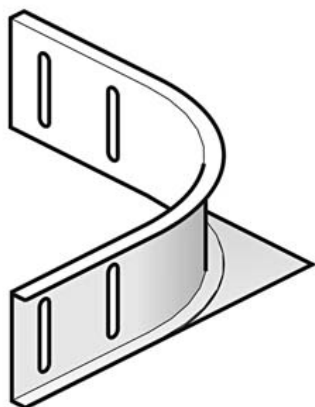

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDAZH60
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 4 ks HL B6x10V a HL ML6

Kód	Výška (mm)	Specifikace	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL AZH60	60	pro žlaby HL KBSI60/KBSCL60/HL	0,39	1	ks
HL AZH110	110	pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110	0,9	1	ks