
HL DSB90

Víko vnitřho vertikálního ohyby 90° pro žlab výšky 60 a 100 mm



- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6

Kód	Specifikace	Šířka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL DSB60.H	pro ohyb HL SB90.60.060.H	60	0,048	1	ks
HL DSB100.H	pro ohyb HL SB90.60.100.H. HL SB90.100.100.H	100	0,153	1	ks
HL DSB200.H	pro ohyb HL SB90.60.200.H. HL SB90.100.200.H	200	0,279	1	ks
HL DSB300.H	pro ohyb HL SB90.60.300.H. HL SB90.100.300.H	300	0,404	1	ks
HL DSB400.H	pro ohyb HL SB90.60.400.H. HL SB90.100.400.H	400	0,618	1	ks
HL DSB500.H	pro ohyb HL SB90.60.500.H. HL SB90.100.500.H	500	0,873	1	ks
HL DSB600.H	pro ohyb HL SB90.60.600.H. HL SB90.100.600.H	600	1,171	1	ks
HL DSB90.075	pro ohyb HL SB90.60.075	75	0,197	1	ks
HL DSB90.100	pro ohyb HL SB90.60.100	100	0,262	1	ks
HL DSB90.150	pro ohyb HL SB90.60.150	150	0,393	1	ks
HL DSB90.200	pro ohyb HL SB90.60.200	200	0,524	1	ks
HL DSB90.300	pro ohyb HL SB90.60.300	300	0,786	1	ks
HL DSB90.400	pro ohyb HL SB90.60.400	400	1,048	1	ks
HL DSB90.500	pro ohyb HL SB90.60.500	500	1,31	1	ks
HL DSB90.600	pro ohyb HL SB90.60.600	600	1,572	1	ks

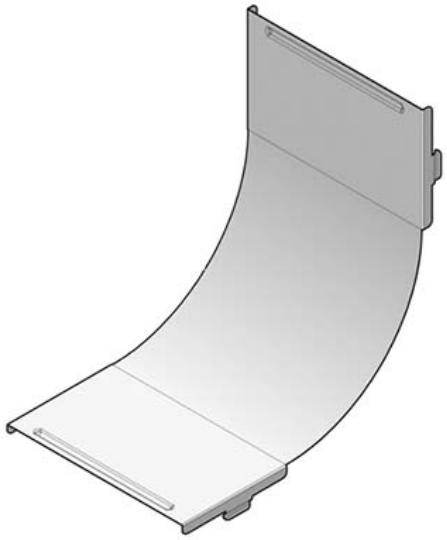