HL VB90-60

Ohyb vnější vertikální 90° pro žlab výšky 60 mm

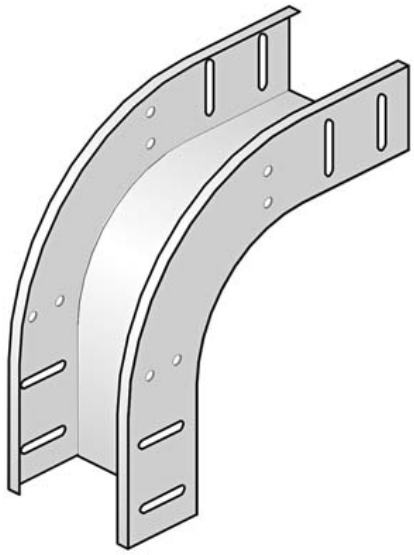

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDVB90.60.060.H
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 8 ks HL B6x10V a HL ML6

Kód	Specifikace	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL VB90.60.075	pro žlaby HL KBSCL60.075	60	75	0,63	1	ks
HL VB90.60.100	pro žlaby HL KBSCL60.100	60	100	0,65	1	ks
HL VB90.60.150	pro žlaby HL KBSCL60.150	60	150	0,78	1	ks
HL VB90.60.200	pro žlaby HL KBSCL60.200	60	200	0,85	1	ks
HL VB90.60.300	pro žlaby HL KBSCL60.300	60	300	1,08	1	ks
HL VB90.60.400	pro žlaby HL KBSCL60.400	60	400	1,33	1	ks
HL VB90.60.500	pro žlaby HL KBSCL60.500	60	500	1,43	1	ks
HL VB90.60.600	pro žlaby HL KBSCL60.600	60	600	1,6	1	ks
HL VB90.60.060.H	pro žlaby HL KBSI60.060. HL KGI60.060	60	60	0,087	1	ks

