


HL SB90-110

Vnitřní vertikální ohyb 90° pro žlaby s bočnicí 110

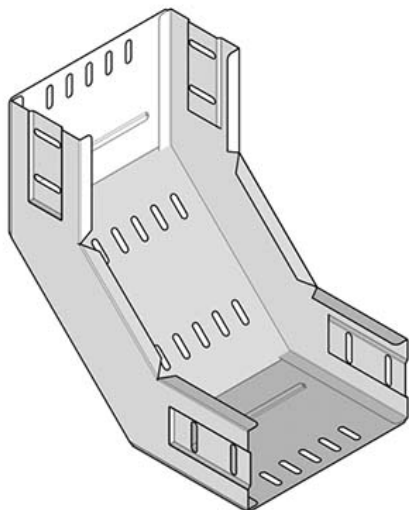

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDSB90.110.100.H
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 16 ks HL B6x10V a HL ML6

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Specifikace	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL SB90.110.100.H	110	100	pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110	1,18	1	ks
HL SB90.110.150.H	110	150	pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110	1,16	1	ks
HL SB90.110.200.H	110	200	pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110	1,31	1	ks
HL SB90.110.300.H	110	300	pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110	1,61	1	ks
HL SB90.110.400.H	110	400	pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110	1,91	1	ks
HL SB90.110.500.H	110	500	pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110	2,2	1	ks
HL SB90.110.600.H	110	600	pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110	2,23	1	ks