


HL SB90-ČSN

Ohyb vnitřní vertikální 90° pro žlab výšky 60 mm

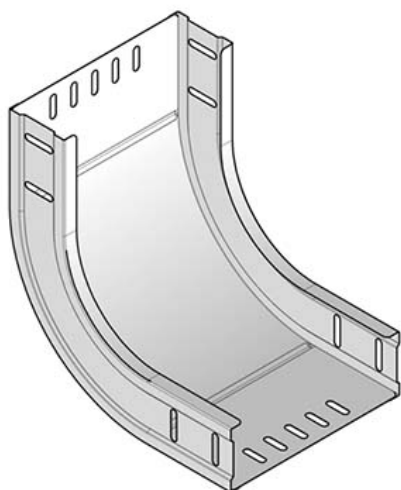

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDSB90.60.075
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 8 ks HL B6x10V a HL ML6

| Kód | Specifikace | Výška (mm) | Šířka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
|----------------|-------------------------|------------|------------|------------------|-----|----|
| HL SB90.60.075 | pro žlaby HL KBSC60.075 | 60 | 75 | 0,65 | 1 | ks |
| HL SB90.60.100 | pro žlaby HL KBSC60.100 | 60 | 100 | 0,73 | 1 | ks |
| HL SB90.60.150 | pro žlaby HL KBSC60.150 | 60 | 150 | 0,88 | 1 | ks |
| HL SB90.60.200 | pro žlaby HL KBSC60.200 | 60 | 200 | 1 | 1 | ks |
| HL SB90.60.300 | pro žlaby HL KBSC60.300 | 60 | 300 | 1,18 | 1 | ks |
| HL SB90.60.400 | pro žlaby HL KBSC60.400 | 60 | 400 | 1,43 | 1 | ks |