HL V

Spojka zesílená

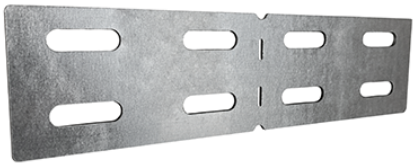

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDV60.200

- Minimální počet šroubů a matic pro HL V35.200: 4 ks, HL V60.200: 4 ks, pro HL V100.200: 8ks HL B6x10V a HL ML6
- Lze použít pro rovný i horizontální spoj

Kód	Specifikace	Výška (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL V35.200	pro žlaby s bočnicí 35 mm	25	200	0,04	1	ks
HL V60.200	pro žlaby s bočnicí 60 mm	50	200	0,08	1	ks
HL V100.200	pro žlaby s bočnicí 100 mm	100	200	0,113	1	ks

