


Image not found or type unknown



# HL V

## Spojka zesílená

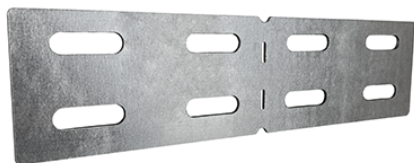

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- \*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDV60.200
  
- Minimální počet šroubů a matic pro HL V35.200: 4 ks, HL V60.200: 4 ks, pro HL V100.200: 8ks HL B6x10V a HL ML6
- Lze použít pro rovný i horizontální spoj

| Kód         | Specifikace                | Výška (mm) | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
|-------------|----------------------------|------------|------------|------------------|-----|----|
| HL V35.200  | pro žlaby s bočnicí 35 mm  | 25         | 200        | 0,04             | 1   | ks |
| HL V60.200  | pro žlaby s bočnicí 60 mm  | 50         | 200        | 0,08             | 1   | ks |
| HL V100.200 | pro žlaby s bočnicí 100 mm | 100        | 200        | 0,113            | 1   | ks |

