


HL KGI110

Žlab kabelový, neperforovaný, s bočnicí 110 a integrovanou spojkou

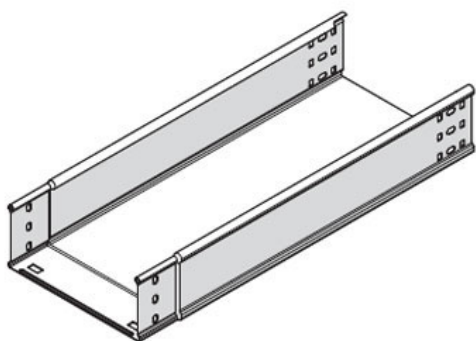

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDKGI110.100.065
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 6 ks HL B6x10V a HL ML6

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL KGI110.100.065	110	100	0,65	3000	1,68	3	m
HL KGI110.150.065	110	150	0,65	3000	1,83	3	m
HL KGI110.200.065	110	200	0,65	3000	2,16	3	m
HL KGI110.300.065	110	300	0,65	3000	2,51	3	m
HL KGI110.400.090	110	400	0,9	3000	4,59	3	m
HL KGI110.500.100	110	500	1	3000	5,45	3	m
HL KGI110.600.100	110	600	1	3000	6,56	3	m