


HL KBSI110.6

Žlab kabelový, perforovaný, 6 m, s bočnicí 110, samonosný

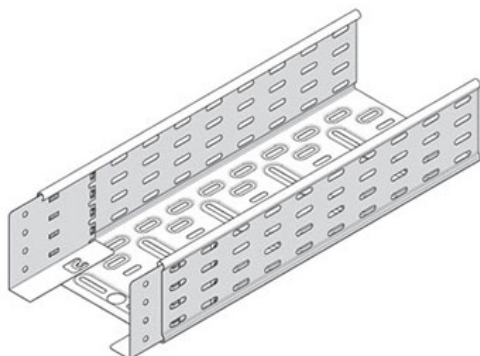

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDKBSI110.150.100.6
- Pro spojení použijte spojku HL KPW

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL KBSI110.150.100.6	110	150	1	6000	2,56	6	m
HL KBSI110.200.120.6	110	200	1,2	6000	3,7	6	m
HL KBSI110.300.120.6	110	300	1,2	6000	4,607	6	m
HL KBSI110.400.120.6	110	400	1,2	6000	5,66	6	m
HL KBSI110.500.120.6	110	500	1,2	6000	6,253	6	m