


# HL KBSI110

## Žlab kabelový, perforovaný, s bočnicí 110 a integrovanou spojkou

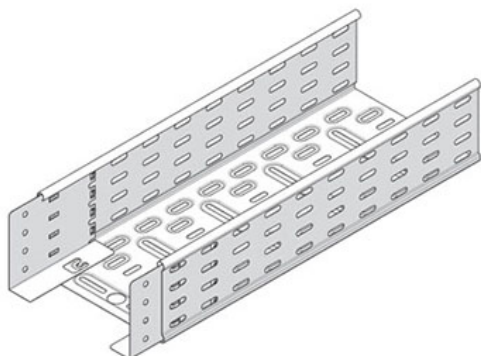

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- \*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDKBSI110.100.065
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 6 ks HL B6x10V a HL ML6

| Kód                | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
|--------------------|------------|------------|---------------|------------|------------------|-----|----|
| HL KBSI100.400.100 | 100        | 400        | 0,9           | 3000       | 4,03             | 3   | m  |
| HL KBSI110.100.065 | 110        | 100        | 0,65          | 3000       | 1,46             | 3   | m  |
| HL KBSI110.150.065 | 110        | 150        | 0,65          | 3000       | 1,73             | 3   | m  |
| HL KBSI110.200.065 | 110        | 200        | 0,65          | 3000       | 1,82             | 3   | m  |
| HL KBSI110.300.065 | 110        | 300        | 0,65          | 3000       | 2,29             | 3   | m  |
| HL KBSI110.400.090 | 110        | 400        | 0,9           | 3000       | 4,26             | 3   | m  |
| HL KBSI110.500.100 | 110        | 500        | 1             | 3000       | 4,66             | 3   | m  |
| HL KBSI110.600.100 | 110        | 600        | 1             | 3000       | 5,87             | 3   | m  |
| HL KBSI110.400.150 | 110        | 400        | 0,9           | 3000       | 6,11             | 3   | m  |
| HL KBSI110.500.150 | 110        | 500        | 0,9           | 3000       | 7,05             | 3   | m  |