


HL KBSCL60-KBSI60-ČSN

Žlab kabelový, perforovaný, s bočnicí 60 a integrovanou spojkou s ČSN 73 0895

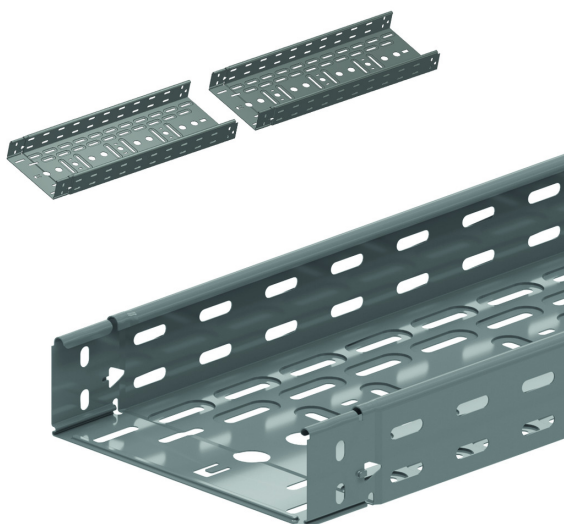

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- * V případě volitelné úpravy napište do kódu její zkratku, např. HL HDKBSI60.075.075.
- HL KBSCL60 - Klik systém, HL KBSI60 - montáž pomocí spojek
- Reliéfní perforace a zaoblené horní hrany

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL KBSCL60.075.075	60	75	0,75	3000	1,032	3	m
HL KBSCL60.100.075	60	100	0,75	3000	1,17	3	m
HL KBSCL60.150.075	60	150	0,75	3000	1,42	3	m
HL KBSCL60.200.075	60	200	0,75	3000	1,66	3	m
HL KBSCL60.300.075	60	300	0,75	3000	2,15	3	m
HL KBSCL60.400.075	60	400	0,75	3000	3,52	3	m