


HL KLLH60

Kabelová lávka s bočnicí 60

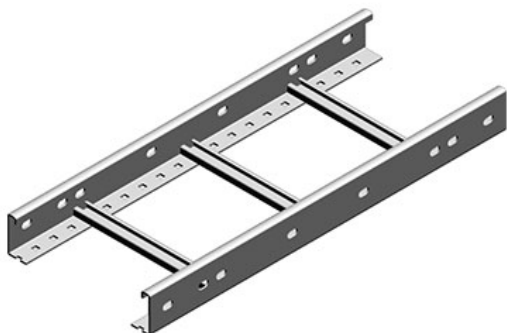

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDKLLH60.100

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL KLLH60.100	60	100	1,5	3000	2,42	3	m
HL KLLH60.200	60	200	1,5	3000	2,69	3	m
HL KLLH60.300	60	300	1,5	3000	2,97	3	m
HL KLLH60.400	60	400	1,5	3000	3,38	3	m
HL KLLH60.500	60	500	1,5	3000	3,51	3	m
HL KLLH60.600	60	600	1,5	3000	3,79	3	m