


Image not found or type unknown



HL THKLLH45

Odbočení horizontální pro kabelovou lávku HL KLLH45

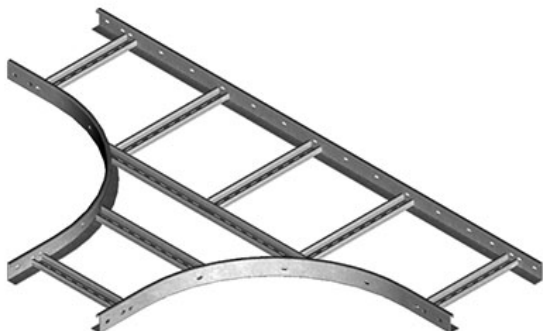

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDTHKLLH45
- Na poptávku i pro bočnice 60, 100 mm

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL THKLLH45.100	45	100	1,5	5,57	1	ks
HL THKLLH45.200	45	200	1,5	6,52	1	ks
HL THKLLH45.300	45	300	1,5	7,48	1	ks
HL THKLLH45.400	45	400	1,5	8,62	1	ks
HL THKLLH45.500	45	500	1,5	9,52	1	ks
HL THKLLH45.600	45	600	1,5	10,37	1	ks

